

RAVAS

RCS Plus

Trukkipunnitusta hydraulikasta



- Hydraulinen vaaka
- Soveltuu lavapunnitukseen
- Kapasiteetti 10000 kg (XL: jopa 99t)
- Tarkkuus 0,2% trukin kapasiteetista
- Toimitetaan kalibrointitodistuksella
- Helppo ja edullinen asentaa
- Soveltuu vaativiin käyttökohteisiin

Helppokäyttöinen trukki-vaaka

RCS Plus -trukki-vaaka on erittäin helppokäyttöinen. Punaisen punnituspainikkeen painallus aktivoi punnitustapahtuman ja tuo kuorman tarkat kilot näyttöruudulle.

Mittatarkkuus perustuu laitteiston mittaussyksikköön, jolla punnitustapahtuma vakioidaan. Mastoon merkityllä mitauskorkeudella annettu punnituskäsky laskee trukin nostohaarukoita hallitusti ja vakionopeudella. Laskuliikkeen aikana vaakanäyttö kerää paineanturilta mittaustulokset, joiden keskiarvon se lukitsee ruudulle.



RCS Plus soveltuu saapuvien ja lähtevien tuotteiden tarkastuksiin sekä rahtipainojen määrittämiseen. Lähetysten kokonaispainon ja kollimäärän valvonta on helppoa summa-toiminnon avulla. Se mahdollistaa tavaravirtojen tarkastukset ja pistokokeet milloin ja missä tahansa ilman poikkeamia lyhimmältä ajoreitiltä.

Haluttaessa punnitustiedot siirretään trukki-kohtaiselle tulostimelle kellonajalla ja päiväyksellä lisättynä, trukki-päätteelle tai langattomasti yrityksen varaston- ja toiminnanohjausjärjestelmiin.

Osana trukin nostohydrauliikkaa on laitteisto hyvin suojassa käyttökohteen rasituksilta ja ympäristöolosuhteilta. Soveltuu myös asetin- ja pihtilaitteilla varustettuihin trukkeihin.

RCS Plus on asennettavissa useimpiin mastollisiin trukkeihin.


Hydrauliikasta punnitsevan trukki-vaakan punnitustarkkuus soveltuu teolliseen punnitukseen eikä se ole myyntipunnitukseen hyväksyttävissä. Toimintaperiaatteensa johdosta nostohydrauliikasta mittausta ei myöskään sovelleta annostelu- ja täyttöpunnitukseen.

Toiminnot

- Nollapisteen korjaus manuaalinen
- Vaihto brutto- ja nettonäyttämän välillä
- Koodin syöttö (5 merkkiä)
- Manuaalinen taaran asetus
- Summatoiminto, tapahtumien määrän laskenta
- Virheilmoitukset vaakänäytöllä
- Kg/lb -vaihtomahdollisuus

Tekniikka vakiotuotteessa

| | |
|-----------------------------|--|
| Kapasiteetti | 2500, 5000 tai 10000 kg |
| | XL-mallilla jopa 99t |
| Punnitustarkkuus | 0,2% trukin kapasiteetista |
| Näyttö | LCD, 18mm numerokorkeus |
| Näytön mitat (l x s x k) mm | 182 x 60 x 77 |
| Näppäimistö | Kalvonäppäimet, 4 toimintonäppäintä plus on/ff |
| Kotelointiluokka | IP65 / NEMA 4 |
| Käyttöjännite | 12V DC, trukin järjestelmästä |
| Tietoliikenne | COM- ja I/O-portit tietoliikennekäyttöä varten |

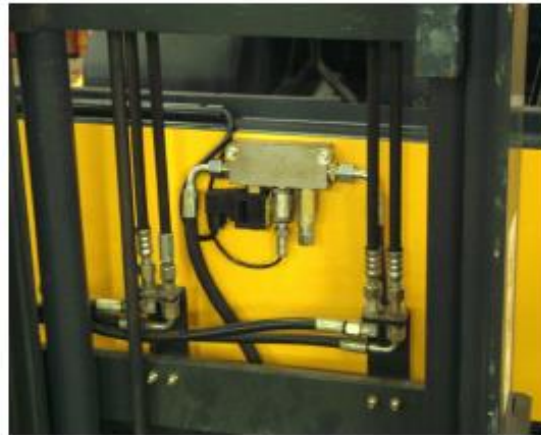


Toimituskokonaisuus

- Näyttölaite kiinnitysvarrella
- Hydraulikkakisko, paineanturi, virtausanturi
- Nostokorkeuden referenssitarrat mastoon
- Ohjekirjat
- Asennus- ja kalibrointiohjeet
- * useimmat RCS Plus -toimitukset asennetaan Mechaul Vaakalaiteet Oy:n toimesta asiakkaan tiloissa tai uuteen kalustoon jo maahantuojan tiloissa ennen asiakastoimitusta.

Optiot

- Kapasiteetin laajennus jopa 99t asti (XL-malli)
- lämpö- tai matrisitulostin
- Tulostimen suojakotelo
- RS-232C-, Bluetooth- tai WIFI -liityntä
- 24V-, 48V- ja 55/100V -jännitemuunnin
- WeighScan -tiedonsiirtokapua viivakoodinlukijalla
- Cubetape - tiedonsiirtokapua tilavuuden mittauksella

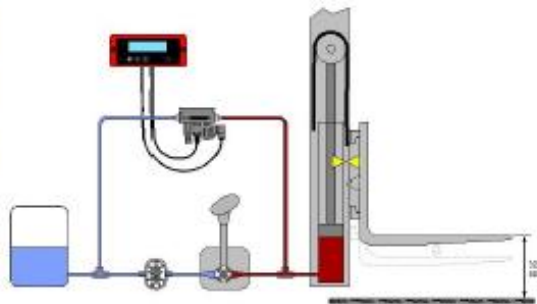

Etelä-Suomen
Trukkipalvelu