

RAVAS

RAVAS IPT

Punnitseva haarukkavaunu



- ♦ Langaton vaakanäyttö EPD-tekniikalla ergonomisesti ohjausaisaan kiinnitettynä
- ♦ Edistyksellinen käyttövirran hallinta, jopa 1/2 vuotta latausten välillä
- ♦ Korkea punnitustarkkuus ja moniaskel lukutarkkuus
- ♦ Toimitetaan testattuna ja säädettynä, kalibrointitodistuksella
- ♦ Logistiikkaan kuormalavojen ja isompien pakettien punnitukseen
- ♦ Solakat haarukkamitat ja pikanostohydrauliikka

Innovatiivinen vakiotuote

Uusi RAVAS IPT on innovatiivinen punnitseva haarukkavaunu. Vaakanäyttö on sijoitettu ohjausaisaan lähelle käyttäjää, joten sitä on helppo ja ergonominen käyttää.

Perinteisellä näytön asennuspaikalla vaunun runkokolmion päällä ei enää mitään vaurioherkkää.

Vaa'assa on toiminnot brutto- ja nettopainojen punnitukseen sekä summatoiminto, jolla lähetyksen kokonaispaino ja kollimäärä on helppo määrittää.

Vaaka herää lepotilasta punnitukseen muutamassa sekunnissa. Tarkka punnitustulos saadaan nopeasti ilman ylimääräisiä työvaiheita.

Näyttö toimii paristoilla ja mittaustekniikka pitkäkestoisella Li-ION-akulla. Työkalu on käytettävissä lähes ilman lataustaukoja.

RAVAS IPT on turvallinen ja ergonominen. Haarukkavaunu on ylikuormasuojattu, siinä ei ole teräviä kulmia ja ohjausaisa palautuu automaattisesti takaisin pystyasentoon. Noston hallintavivussa on kolme asentoa; nosto, lasku ja vapaa-asento, jolloin haarukat eivät nouse aisaa liikuttaessa. Pikanostohydrauliikka nopeuttaa kuorman nostamista ja helpottaa vaunun käyttämistä.

Haarukkavaunun runko on laadukas ja kestävä, mutta helposti korjattavissa ja huollettavissa hyvin saatavilla olevilla varaosilla. Kriittisten kohteiden voitelunipat helpottavat kunnossapitoa ja alentavat vaunun elinkaarikustannuksia.




Toiminnot



- Nollapisteen korjaus automaattinen ja manuaalinen
- Vaihto brutto- ja nettonäyttämällä
- Tunnetun taarapainon asetus
- Summatoiminto; laskee painotiedot ja tapahtumat yhteen
- Virheilmoitukset näytöllä
- Ylikuorma- ja kallistusvaroitukset näytöllä
- Automaattinen näytön lepotila ja nopea käynnistys
- Heikon pariston ja akkulatauksen ilmoitus näytöllä

Tekniikka vakiotuotteessa

Kapasiteetti	2000 kg
Näytön lukutarkkuus	Moniaskelet: 0,5 kg 0-500 kg 1,0 kg 500-2000 kg
Mittavirhe maksimissaan	0,1 % punnittavasta kuormasta
Näyttö	Electronic Paper Display EPD numerokorkeus 18 mm, kaksivärinen
Näppäimistö	Käyttöpainikkeet 3 kpl
Kotelointiluokka	Pöly- ja roiskevesitiivis IP65
Käyttövirta	Näyttö: 2x 1,5V AA-paristot Vaaka: 3,7V/5,2Ah Li-ION akku
Käyttöaika	Näyttö: yli 1 vuosi Vaaka: tyypillisesti 6kk yhdellä latauksella
Käyttölämpötila	-10-40°C
Latauslämpötila	0-40°C
Ohjauspyörät	Kumi, alumiinivanteilla
Kuormapyörät	Telikuormapyörät, polyuretaani
Nostohydrauliikka	Pikanostotoiminnolla
Omapaino	113 kg
Väri	Runko: punainen RAL3000

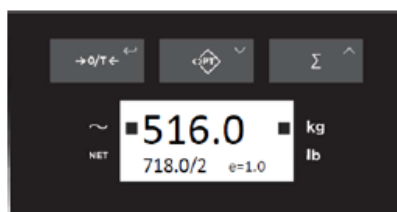

Mitat, mm

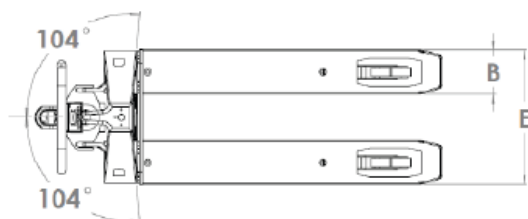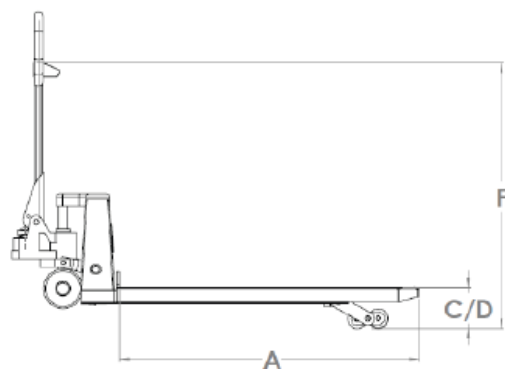

A	Haarukkapituus	1150
B	Haarukkaleveys	170
C	Haarukakorkeus min	90
D	Korkeus yläasennossa	180
E	Haarukoiden ulkoleveys	540
F	Näyttökotelon korkeus	1015

Optiot

- Jalkajarru, ohjauspyörän seisontajarru
- Vaihtoehtoinen materiaali, ohjauspyörät, polyuretaani
- Asiakaskohtainen väri tai tarroitus



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.ravas.fi
ID: 080037306